## WYPOSAŻENIE *EQUIPMENT*

| STANDARD | PSU | PSU-K | PVU | PVU-K | PSP | PSP-k | PVP | PVP-k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZYBA FRONTOWA UCHYLNA *TILTABLE FRONT GLASS* | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| SZYBA FRONTOWA PODNOSZONA *TELESCOPIC FRONT LIFT GLASS* | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| GŁĘBOKOŚĆ 1200MM *DEPTH 1200MM* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| KOMORY PRZECHOWALNICZE *UNDERSTORAGE* | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| CHŁODZENIE DYNAMICZNE *DYNAMIC COOLING* | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| CHŁODZENIE GRAWITACYJNE *STATIC COOLING* | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| EKSPOZYCYJA Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18 *DISPLAY SHELF MADE OF ACID-RESISTANT S/S* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BLAT ROBOCZY GRANITOWY *GRANITE WORKTOP* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ELEKTRONICZNY KONTROLER TEMPERATURY *ELECTRONIC THERMOSTAT* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ODSZRANIANIE AUTOMATYCZNE *AUTOMATIC DEFROSTING* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TERMOMETR ELEKTRONICZNY*ELECTRONIC THERMOMETER* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| BOKI Z TWORZYWA - 50MM *SIDE PANELS MADE OF PLASTIC - 50MM* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| OŚWIETLENIE LED *LED ILLUMINATION* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **OPTIONAL** | | | | | | | | |
| WERSJA Z NISKIM SZKŁEM (PVK) *SELF-SERVICE VERSION WITH SHORT GLASS (PVK)* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| WERSJA BEMAR/GRZEWCZA *HEATED OR BAIN-MARIE VERSION* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| WERSJA NISKOTEMPERATUROWA (MR) *NEGATIVE TEMPERATURE VERSION (MR)* | O | | O | | O | | O | |
| GŁĘBOKOŚĆ 995MM *DEPTH 995MM* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| BOKI I FRONT Z BLACHY NIERDZEWNEJ OH18 *SIDES AND FRONT MADE OF ACID-RESISTANT S/S* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| BOKI I FRONT Z PŁYTY DREWNOPODOBNEJ *SIDES AND FRONT MADE OF WOODEN BOARD* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PRZYSŁONY NOCNE *SLIDING PLEXI DOOR* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PRZEGRODA RUCHOMA *MOVABLE PLEXI PARTITION* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PÓŁKA SZKLANA NIECHŁODZONA Z PODŚWIETLENIEM *EXPOSITION GLASS SHELF WITH LED ILLUMINATION* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| RELING Z RUR NIERDZEWNYCH *CUSTOMER FRONT SHELF* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| WANNA NA ŚWIEŻĄ RYBĘ *BATH-TYPE EXPOSITION FOR FRESH FISH* | | | O | | O | | O | |
| UCHWYT NA NOŻE *KNIFE HOLDER* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| UCHWYT NA PAPIER *PAPER HOLDER* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| STELAŻ POD POJEMNIKI GN *FRAME FOR GN CONTAINERS* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V *DOUBLE 230V SOCKET* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| NAKŁADKA NA BLAT POD WAGĘ *WORKTOP OVERLAY FOR SCALES* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| BLAT ROBOCZY BALMORAL, CZARNY, INOX *OPTIONAL WORKTOP COLOURS: BALMORAL, BLACK, INOX* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| POSZERZENIE BLATU Z GRANITU O 5CM *WORKTOP EXTENSION BY 5CM* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ODBOJNICA WÓZKÓW *SHOPPING TROLLEY BUMPER* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| MALOWANIE LADY W KOLORZE RAL *CUSTOM RAL POWDER-COATING* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| GRZAŁKA PAROWNIKA *EVAPORATOR HEATERS* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| MALOWANIE PAROWNIKA *EVAPORATOR POWDER-COATING* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PÓŁKA STOPNIOWANA *STEPPED EXPOSITION AREA* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| WTYCZKA ANGIELSKA *ENGLISH SOCKET* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| REJESTRATOR TEMPERATURY (USB) *TEMPERATURE RECORDER* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| DESKA DO KROJENIA *CUTTING BOARD* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| PODŚWIETLENIE DOLNE KORPUSU - LED *FRONT BOTTOM LED ILLUMINATION* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| POJEMNIK NA SKROPLINY Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ *S/S CONDENSATE CONTAINER* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE KONDENSATU *AUTOMATIC CONDENSER VAPORAZTION* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| NOGI GASTRO *GASTRO FEET* | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ZESTAW KÓŁ *SET OF CASTERS* | O | O | O | O | O | O | O | O |

■ - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE *STANDARD EQUIPMENT*

O - DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE *AVAILABLE OPTIONAL EQUIPMENT*

### STANDARD

AUFBEWAHRUNGSKAMMERN AUS ROSTFREIEM SÄUREBESTÄNDIGEM BLECH • PRÄSENTIERFLÄCHE AUS ROSTFREIEM SÄUREBESTÄNDIGEM BLECH • UMWELTFREUNDLICHE ISOLIERUNG AUS POLYURETHANSCHAUM • ENERGIESPARENDE LED-BELEUCHTUNG • ARBEITSPLATTE: AUS GRANIT • ELEKTRONISCHER TERMOMETER FÜR DEN INNENBEREICH • ELEKTRONISCHER TEMPERATURREGLER • ABTAUEN: AUTOMATISCH • ABFLUSS DES KONDENSATS IN DEN KONDENSATBEHÄLTER • AUSSENGEHÄUSE PULVERLACKIERT • SEITENWÄNDE AUS KUNSTSTOFF (DICKE 50 MM) • FRONTELEMENTE AUS LACKIERTEM BLECH, FARBE AUS DER RAL-PALETTE

* FÜSSE ZUR NIVELLIERUNG DES GERÄTS

CHAMBRES DE STOCKAGE EN ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX ACIDES • ESPACE D'EXPOSITION EN ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX ACIDES • ISOLATION ÉCOLOGIQUE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE • ÉCLAIRAGE LED À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE • PLAN DE TRAVAIL : EN GRANIT • THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE INTERNE • RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE • DÉGIVRAGE: AUTOMATIQUE • ÉVACUATION DES CONDENSATS DANS LE BAC À CONDENSATS • BOÎTIER EXTÉRIEUR PEINT PAR POUDRAGE • CÔTÉS EN PVC (ÉPAISSEUR 50 MM) • ÉLÉMENTS FRONTAUX EN TÔLE LAQUÉE, COULEUR RAL • PIEDS POUR LA MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

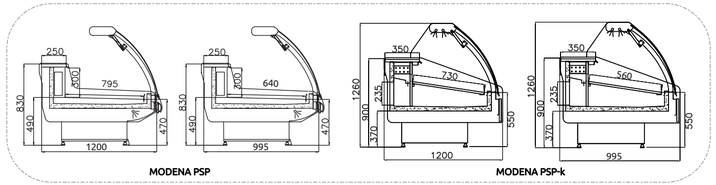
КАМЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ СТАЛИ • ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ СТАЛИ • ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ • ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ • РАБОЧАЯ ПЛИТА: ГРАНИТНАЯ • ВНУТРЕННИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР • ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ • РАЗМОРАЖИВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКОЕ • ОТВОД КОНДЕНСАТА В ЕМКОСТЬ ДЛЯ КОНДЕНСАТА • ВНЕШНИЙ КОРПУС, ОКРАШЕННЫЙ ПОРОШКОВЫМ СПОСОБОМ • БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ИЗ ПЛАСТИКА (ТОЛЩИНА 50 ММ) • ФРОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ЛАКИРОВАННОЙ СТАЛИ, ЦВЕТ ИЗ ПАЛИТРЫ RAL • НОЖКИ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО УРОВНЮ

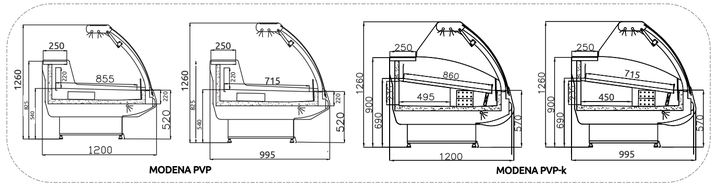
### OPTIONAL

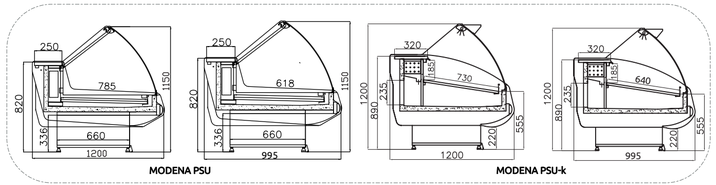
TIEFE: 1200 MM / 995 MM • ERWEITERUNG DER ARBEITSPLATTE UM 5 CM /10 CM • AUFLAGE AUF DIE ARBEITSPLATTE UNTER DIE WAAGE • SCHNEIDEBRETT • ELEKTRISCHE STECKDOSE • TEMPERATURREGISTRIERGERÄT (USB) • AUSFÜHRUNG MIT FURNIER ODER HOLZIMITIERENDER PLATTE • ANSTRICHEN DES GESAMTEN VITRINENGEHÄUSES IN DER FARBE AUS DER RAL-PALETTE • ANSTRICHEN DES VERDAMPFERS • HEIZELEMENTE DES VERDAMPFERS • RELING AUS ROSTFREIEN ROHREN • MODELL MIT BEINEN „GASTRO" • ROLLEN-SATZ • SCHEUERLEISTE DER WAGEN • EINHEITLICHE AUSFÜHRUNG • BELEUCHTETE UNTERE FRONTPLATTE - LED • AUS SPERRHOLZ GEFERTIGTE SEITENWÄNDE • FRONT AUS SPERRHOLZ • HOLZGEHÄUSE • AUFLAGE (STUFE) AUF DIE PRÄSENTIERFLÄCHE • ABGESTUFTE PRÄSENTIERFLÄCHE • NACHTABDECKUNGEN • FEST EINGEBAUTES TRENNELEMENT (AUS GLAS) II K • BEWEGLICHES TRENNELEMENT AUS PLEXIGLAS • ABLAGEFACH AUS GLAS NICHT GEKÜHLT MIT BELEUCHTUNG

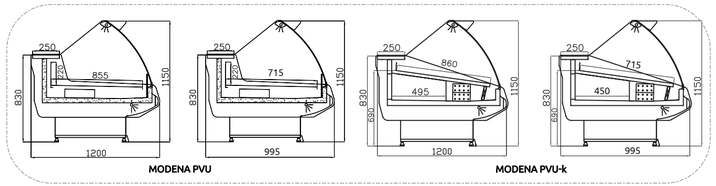
PROFONDEUR : 1200 MM / 995 MM • ÉLARGISSEMENT DES PLANS DE TRAVAIL DE 5 CM / 10 CM • REVÊTEMENT DE COMPTOIR POUR BALANCE • PLANCHE À DÉCOUPER • PRISE ÉLECTRIQUE • ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE (USB) • FINITION EN PLACAGE OU EN PANNEAU DE GRAIN DE BOIS • PEINTURE DE L'ENSEMBLE DE LA VITRINE DANS UNE COULEUR RAL • PEINTURE DE L'ÉVAPORATEUR • RÉCHAUFFEURS DE STEAMER • RAMPE EN TUBES D'ACIER INOXYDABLE • RÉALISATION SUR DES PIEDS « GASTRO » • JEU DE ROUES • PARE-CHOCS POUR CHARIOT • RÉALISATION AU COURS • FAÇADE INFÉRIEURE ÉCLAIRÉE - LEDCÔTÉS EN CONTREPLAQUÉ • FAÇADE EN CONTREPLAQUÉ • COFFRET EN BOIS • REVÊTEMENT (NIVEAU) SUR LA SURFACE D'AFFICHAGE • ESPACE D'EXPOSITION GRADUÉ • OUVERTURE NOCTURNE • CLOISON FIXE (VERRE) II K • CLOISON MOBILE EN PLEXIGLAS • ÉTAGÈRE EN VERRE NON REFROIDIE AVEC ÉCLAIRAGE

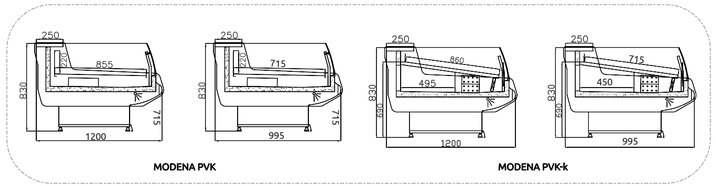
ГЛУБИНА: 1200 ММ/ 995 ММ • РАСШИРЕНИЕ ПЛИТЫ НА 5 СМ / 10 СМ • НАКЛАДКА НА СТОЛЕШНИЦУ ПОД ВЕСЫ • РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА РОЗЕТКА • РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ (USB) • ОТДЕЛКА ШПОНОМ ИЛИ ДРЕВЕСНОЙ ПЛИТОЙ • ОКРАШИВАНИЕ ВСЕГО КОРПУСА ВИТРИНЫ ИЗ ПАЛИТРЫ RAL • ОКРАШИВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ • НАГРЕВАТЕЛИ ИСПАРИТЕЛЯ • РЕЛИНГ ИЗ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ • НОЖКИ "GASTRO" • КОМПЛЕКТ КОЛЕСИКОВ • ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК • ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ • ПОДСВЕТКА НИЖНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ - LED • БОКОВЫЕ СТОРОНЫ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ФАНЕРЫ • ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИЗ ФАНЕРЫ • ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС • НАКЛАДКА (СТУПЕНЬ) НА ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ • ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СТУПЕНЧАТАЯ • НОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА • СТАЦИОНАРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА (СТЕКЛЯННАЯ) II К • ПЕРЕДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПЛЕКСИГЛАЗА • СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА С ПОДСВЕТКОЙ, НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ

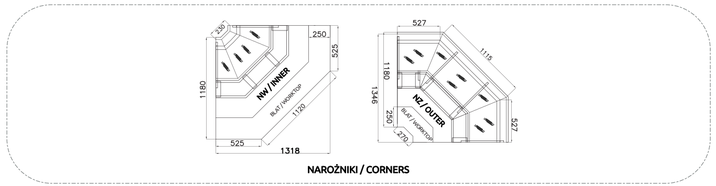



PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I GASTRONOMICZNYCH



# MODENA

SERVE-OVER COUNTER SOLUTION

# MODENA

SERVE-OVER COUNTER SOLUTION



| MODENA | SYMBOL | GŁĘBOKOŚĆ[1] / *DEPTH*[1] | WYSOKOŚĆ / *HEIGHT* | KLASA TEMPERATUROWA *TEMPERATURE CLASS* [3] | MODUŁY / *MODULES* | DŁUGOŚĆ[2] / *LENGTH*[2] | SZYBA FRONTOWA UCHYLNA *TILTABLE FRONT GLASS* | SZYBA FRONTOWA PODNOSZONA *FRONT GLASS LIFT SYSTEM* | KOMORY PRZECHOWALNICZE *UNDERSTORAGE* | CHŁODZENIE GRAWITACYJNE *STATIC COOLING* | CHŁODZENIE DYNAMICZNE *DYNAMIC COOLING* | NAROŻNIK *CORNER MODULE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | °C | | mm | Dostępność / *Availability* | | | | | |
| MODENA | PSU | 1200[1] 995 | 1150 | H1 (+2°C ÷ +8°C) | W-12 | 1240 | • | | | • | | NW/NZ[3] *Inner/outer* |
| | PSU-k | | 1200 | | W-15 | 1490 | • | | • | • | • | |
| | PVU | | 1150 | | | | • | | | | | |
| | PVU-k | | 1200 | | W-18 | 1780 | • | | • | | • | |
| | PSP | | 1260 | | W-20 | 1980 | | • | | • | | |
| | PSP-k | | 1260 | | | | | • | • | • | | |
| | PVP | | 1260 | | W-25 | 2480 | | • | | | • | |
| | PVP-k | | 1260 | | W-30 | 2980 | | • | • | | • | |
| | PVK | | 830 | | | | | | | | • | |
| | PVK-k | | 830 | | W-37 | 3750 | | | • | | • | |
| | BEMAR | | 1260 | +30°C ÷ +90°C | W-12<br>W-15<br>W-18 | 1240<br>1490<br>1780 | • | • | | | | Niedostępny *Not available* |
| | HEAT | | | +30°C ÷ +60°C | | | • | • | | | | |
| | MR | 1200 | 1260 | -12°C ÷ -6°C | W-12<br>W-15<br>W-18<br>W-20 | 1240<br>1490<br>1780<br>1980 | • | • | | | • | Niedostępny *Not available* |

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ ; T $_{gr}$ -15°C [W/MB] PRZY TEMP. OTOCZENIA +25°C I WILGOTNOŚCI WZGL. 60% = 500 W/MB

COOLING POWER DEMAND AT TO=-15°C: 500 W/LM

BEDARF AN KÜHLLEISTUNG BEI TO=-15°C: 500 W/LFM

BESOIN EN PUISSANCE FRIGORIFIQUE À TO=-15°C: 500 W/MB

ПОТРЕБЛЕНИЕ ХОЛОДА ПРИ T=-15°C: 500 ВТ/М

[1]OPCJA WYKONANIA LADY: GŁĘBOKOŚĆ 995MM (STANDARD 1200MM) / OPTIONAL VARIANT: 995MM DEPTH (STANDARD 1200MM)

[2]DŁUGOŚCI MODUŁÓW PODANE SĄ BEZ GRUBOŚCI BOKÓW - 50MM / MODULE LENGTHS ARE LISTED WITHOUT END WALLS. END WALL THICKNESS - 50MM

[3]NAROŻNIKI NIEDOSTĘPNE DLA GŁĘBOKOŚCI 995MM / CORNERS NOT AVAILABLE FOR 995MM DEPTH OPTION

## AKCESORIA *ACCESSORIES*


PRZYSŁONY NOCNE *SLIDING COVERS*


GNIAZDO 230V *230V SOCKET*


UCHWYT NA NÓŻE *KNIFE HOLDER*



PRZEGRODA *PARTITION*


RELING *CUSTOMER SHELF*


DESKA DO KROJENIA *CUTTING BOARD*


PÓŁKA STOPNIOWANA *STEPPED SURFACE*


NAKŁADKA POD WAGĘ *SCALES HOLDER*


KOMPLET KÓŁ *CASTERS*


KOMORY *UNDERSTORAGE*

ZAKRES TEMPERATURY / *WORKING TEMPERATURE*
STANDARD: 3H1(+2°C ÷ +8°C)
OPTIONAL: 3M1(0°C ÷ +5°C)[DYNAMICZNA/*DYNAMIC*]
3M2(0°C ÷ +7°C)[DYNAMICZNA/*DYNAMIC*]

AGREGAT WEENĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY / INTEGRAL UNIT OR *PREPARED FOR EXTERNAL UNIT*

WIELE WARIANTÓW WYKONANIA / *MULTIPLE OPTIONS*

SZYBA UCHYLNA / TILTABLE *FRONT GLASS*

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ / *EVERGY-EFFICIENT*

CZYNNIK CHŁODNICZY R290 / *R290 REFRIGERANT*
ZAWÓR ROZPRĘŻNY / *EXPANSION VALVE*: 452A/452A


OH18 POWIERZCHNIA KWASOODPORNA /*ACID-RESISTANT EXPOSITION SURFACE*

PODNOSZONA SZYBA FRONTOWA / *TELESCOPIC GLASS LIFT SYSTEM*

OŚWIETLENIE LED / *LED ILLUMINATION*

CHŁODZENIE DYNAMICZNE / *DYNAMIC COOLING*
CHŁODZENIE STATYCZNE / *STATIC COOLING*

SYSTEM MODUŁOWY / *MODULAR SYSTEM*




**A** - PODSTAWA *BASE OF DEVICE*
**B** - BLACHA FRONTOWA (POD ODBOJNIKIEM) *FRONT ELEMENT (UNDER THE BUMPER)*
**C** - BOKI *END WALLS*
**D** - ODBOJNIK *BUMPER*
**E** - PROFILE ALUMINIOWE *ALUMINUM PROFILES*
**F** - BLAT GRANITOWY *GRANITE WORKTOP*

### STANDARDOWE WYKOŃCZENIE *STANDARD COLOR FINISH*

| RAL 9007 | INOX | SZARY *GREY* | SZARY *GREY* | C0 | BIANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |


### WYKOŃCZENIA OPCJONALNE *OPTIONAL COLOR FINISH*

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL9005 | RAL9005 | SZARY/*GREY* | SZARY/*GREY* | C0 | BIANCO |
| RAL9003 | RAL9003 | BRĄZOWY/*BROWN* | BRĄZOWY/*BROWN* | C23 | ROSA |
| RAL8016 | RAL8016 | CZARNY/*BLACK* | CZARNY/*BLACK* | RAL9005 | BALMORAL |
| RAL7024 | RAL7024 | | | | CZARNY/*BLACK* |
| RAL7047 | RAL7047 | | | | INOX |
| RAL9007 | RAL9007 | | | | |
| RAL5005 | RAL5005 | | | | |
| RAL6029 | RAL6029 | | | | |
| RAL3020 | RAL3020 | | | | |
| RAL3003 | RAL3003 | | | | |
| RAL6018 | RAL6018 | | | | |
| RAL1019 | RAL1019 | | | | |
| RAL2004 | RAL2004 | | | | |
| RAL1021 | RAL1021 | | | | |
| RAL7012 | RAL7012 | | | | |
| RAL7016 | RAL7016 | | | | |
| RAL1013 | RAL1013 | | | | |
| RAL5010 | RAL5010 | | | | |
| RAL7012 | RAL7012 | | | | |
| RAL7035 | RAL7035 | | | | |
| RAL7019 | RAL7019 | | | | |
| RAL7043 | RAL7043 | | | | |
| RAL9016 | RAL9016 | | | | |
| RAL9011 | RAL9011 | | | | |
| | D2360 | | | | |
| | D375 | | | | |
| | D381 | | | | |
| | D9103 | | | | |
| | D9310 | | | | |
| | D2380 | | | | |
| | D2841 | | | | |
| | D2713 | | | | |
| | D2226 | | | | |
| | D2609 | | | | |
| | D1972 | | | | |
| | D2842 | | | | |
| | D3025 | | | | |
| | D2610 | | | | |

DOSTĘPNOŚĆ WYKOŃCZEŃ NIEUJĘTYCH W KOLORYSTYCE - NA ZAPYTANIE
*COLOURS NOT LISTED - ON REQUEST*

**F** Wskazana klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

### BARWY OŚWIETLENIA LED *LED ILLUMINATION COLORS*




### PODSTAWOWE KOLORY RAL *ESSENTIAL RAL COLORS*

| RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 8016 | RAL 7024 |
|---|---|---|---|
| *JET BLACK* | *SIGNAL WHITE* | *MAHOGANY BROWN* | *GRAPHITE GREY* |
| RAL 9007 | RAL 5005 | RAL 6029 | RAL 3020 |
| *GREY ALUMINIUM* | *SIGNAL BLUE* | *MINT GREEN* | *TRAFFIC RED* |
| RAL 7016 | RAL 1021 | RAL 6018 | RAL 3003 |
| *ANTHRACITE GREY* | *COLZA YELLOW* | *YELLOW GREEN* | *RUBY RED* |
| RAL 7047 | RAL 2004 | RAL 1019 | |
| *TELEGREY 4* | *PURE ORANGE* | *GREY BEIGE* | |

### PREMIUM SELECTION *PREMIUM RAL COLORS*

| RAL 1013 | RAL 5010 | RAL 7012 | RAL 7035 |
|---|---|---|---|
| *OYSTER WHITE* | *GENTIAN BLUE* | *BASALT GREY* | *LIGHT GREY* |
| RAL 7039 | RAL 7043 | RAL 9016 | RAL 9011 |
| *QUARTZ GREY* | *TRAFFIC GREY B* | *TRAFFIC WHITE* | *GRAPHITE BLACK* |

### WYKOŃCZENIA DREWNOPODOBNE *BASIC WOODEN BOARD COLORS*

| U3112 | D2360 | D2226 | D2380 |
|---|---|---|---|
| *LIME GREEN* | *ANCIENT CHERRY* | *WENGE MAGIC* | *CHOCOLATE PINE* |
| D2713 | D2841 | D2842 | D3025 |
| *CALIFORNIA WALNUT* | *MARINO WALNUT* | *BURGUNDY WALNUT* | *SONOMA OAK* |
| D9310 | D1972 | D381 | D2610 |
| *ALDER* | *LOCARNO APPLE TREE* | *NATURAL BEECH* | *PALERMO OAK* |

### KOLORYSTYKA BLATÓW *WORKTOP FINISHING OPTIONS*

| BIANCO | ROSA | BALMORAL | BLACK | INOX |
|---|---|---|---|---|

### KOLORYSTYKA PROFILI ALUMINIOWYCH *ALUMINUM PROFILES OPTIONS*

| C0 | C23 | RAL 9005 |
|---|---|---|
| *SILVER* | *GOLD* | *JET BLACK* |


MODENA
SERVE-OVER COUNTER SOLUTION
www.cold.pl | cold@cold.pl | +48 14 611 11 78