



SSC-200 BROYEUR DE DÉCHETS

Broyeur de déchets robuste conçu pour un fonctionnement continu dans les restaurants, les hôtels, les hôpitaux et les cafétérias. Les déchets alimentaires, y compris les os de steak, sont rapidement et efficacement éliminés grâce à ce broyeur autonettoyant écologique qui économise du travail.

SPÉCIFICATIONS

- **Chambre de broyage** : acier inoxydable résistant à la corrosion
- **Monture** : la monture (19,1 mm) en caoutchouc au-dessus de la chambre de broyage isole le son et élimine la vibration. La monture est encastrée dans des couvercles chromés pour les besoins d'hygiène et d'apparence.
- **Moteur** : moteur à induction de 1725 tr/min entièrement encastré pour être protégé de l'humidité extérieure. Un débit d'air à puissance contrôlée refroidit le moteur pour augmenter son efficacité et sa durée utile. Protection intégrée contre les surcharges thermiques.
- **Éléments de coupe** : éléments de broyage stationnaires et rotatifs fabriqués en alliage nickel-chrome pour prolonger la durée et résister à la corrosion, conçus pour le broyage en marche arrière.
- **Roulements principaux** : des roulements à rouleaux doubles-coniques fournissent un coussin amortisseur.
- **Joints du moteur** : un joint à lèvre triple protège le moteur des dommages causés par l'eau. Le joint d'huile secondaire à ressort fournit une protection double contre l'eau et la perte de graisse.
- **Fin** : entièrement en acier inoxydable et chromé. Sans peinture pour une hygiène durable.
- **Garantie** : garantie complète d'un an à compter de la date d'installation.
- **Un ensemble à broyeur de déchets comprend** : 1 assemblage de monture/bol, 1 commande électrique, 1 casse-vide, 1 vanne électromagnétique et 1 vanne de régulation du débit. La vanne de régulation du débit standard est envoyée avec l'unité à moins que la vanne en option ne soit précisée.



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

SSC-200

- ☐ 115/208-230 volts, 60 Hz, 1 Ph, 17,4/7,7/8,7 ampères
- ☐ 208-230/460 volts, 60 Hz, 3 Ph, 3,6/4,4/2,2 ampères

REMARQUE : tous les ampérages indiquent le courant tiré pendant le broyage d'un lot.

UTILISATION D'EAU RECOMMANDÉE

- ☐ Standard – 26,5 l/min (7 gal/min)
- ☐ En option – 18,9 l/min (5 gal/min)

COMMANDES ÉLECTRIQUES



- ☐ Centre de commande AS-101 AquaSaver® (à inversion automatique)



- ☐ Centre de commande CC-202 (à inversion automatique)



- ☐ Inverseur manuel (bidirectionnel)

ASSEMBLAGES DE LA MONTURE DU BROYEUR (choisissez-en un)

Montures à bol



- ☐ Assemblage de bol d'évier de type A : comprend un bol, une (des) buse(s) d'eau, un couvercle du bol, un déflecteur anti-éclaboussure



- ☐ Assemblage de bol d'évier de type B : comprend un bol, une (des) buse(s) d'eau, une protection argent, un déflecteur anti-éclaboussure

Montures à collier



- ☐ Assemblages de monture à collet d'évier n° 5 pour ouverture d'évier de 88,9 à 101,6 mm (3,5 - 4 po) (des pattes de soutien sont recommandées)



- ☐ Adaptateur de collier n° 6 pour souder dans la goulotte, fournit une ouverture de 168,3 mm (6-5/8 po), comprend un déflecteur anti-éclaboussure



- ☐ Adaptateur de collier n° 7 pour souder dans l'évier, fournit une ouverture de 168,3 mm (6 5/8 po), comprend un déflecteur anti-éclaboussure et un bouchon

Taille de l'assemblage du bol d'évier (sélectionnez avant l'évier)

- ☐ 304,8 mm (12 po) avec une buse d'eau réglable
- ☐ 381,0 mm (15 po) avec une buse d'eau réglable
- ☐ 457,2 mm (18 po) avec deux buses d'eau réglables

Nos produits apparaissent dans le **The KCL CADalog**
Des renseignements supplémentaires sont offerts par
Kochman Consultants, Ltd. à www.kclcad.com.



1250 International Drive
Mount Pleasant, WI 53177
TEL: 800-845-8345

www.insinkerator.com/foodservice




DIMENSIONS

IMPORTANT : utilisez le tableau de dimensions ci-dessous pour la hauteur de l'adaptateur au lieu de la hauteur du bol d'évier InSinkErat^{or} lors du montage directement sur un évier.

Bols d'éviers	Diamètre extérieur du collet X	Trou de la table de travail Y	Diamètre intérieur du collet Z	Hauteur
304,8 mm (12 po)	342,9 mm (13-1/2 po)	311,2 mm (12-1/4 po)	304,8 mm (12 po)	165,1 mm (6-1/2 po)
381 mm (15 po)	419,1 mm (16-1/2 po)	387,4 mm (15-1/4 po)	381 mm (15 po)	165,1 mm (6-1/2 po)
457,2 mm (18 po)	495,3 mm (19-1/2 po)	463,6 mm (18-1/4 po)	457,2 mm (18 po)	165,1 mm (6-1/2 po)
Adaptateurs	X	Y	Z	Hauteur
N° 5	Convient aux ouvertures d'évier standard : 88,9 mm – 101,6 mm (3-1/2 po – 4 po)			69,9 mm (2-3/4 po)
N° 6	198,4 mm (7-13/16 po)	174,6 mm (6-7/8 po)	168,3 mm (6-5/8 po)	30,2 mm (1-3/16 po)
N° 7	231,8 mm (9-1/8 po)	200 mm (7-7/8 po)	193,7 mm (7-5/8 po)	52,4 mm (2-1/16 po)

REMARQUE :

- Des adaptateurs sont offerts sur demande pour tous les bols ou cônes d'évier des concurrents.
- Veuillez avoir le type de bol/cône d'évier avec les dimensions nécessaires lorsque vous commandez les adaptateurs.
- Aussi offert comme modèle à corps court. Réduit la hauteur globale du broyeur de 25,4 mm (1 po).

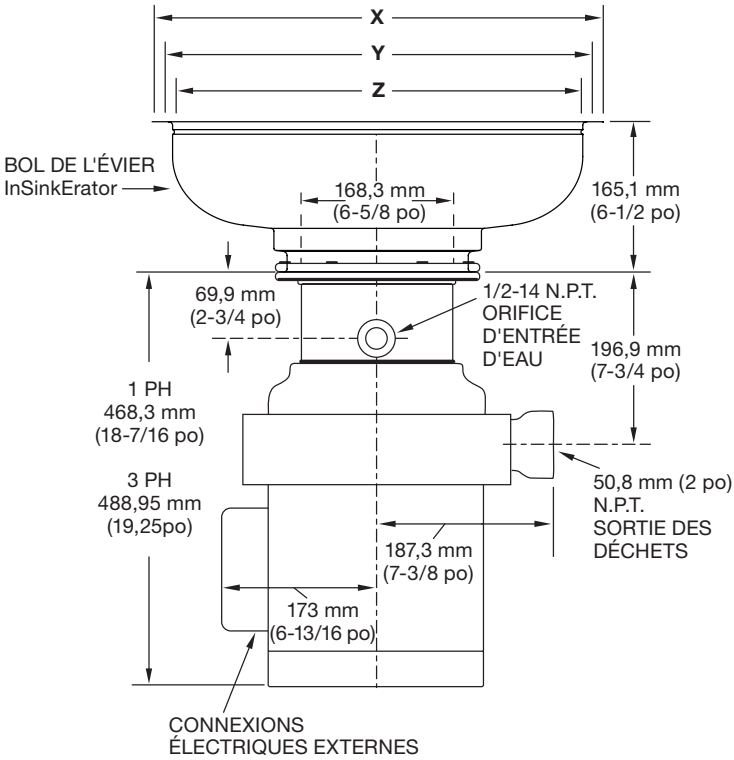

REMARQUE: Un dégagement minimal de 1 pouce (25,4 mm) est nécessaire entre le bas du broyeur et le sol.

INSTALLATION RECOMMANDÉE

